


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB160DB412

Canalis - utična kutija - 160 A za Compact NSX
- motor - 3L+N+PE

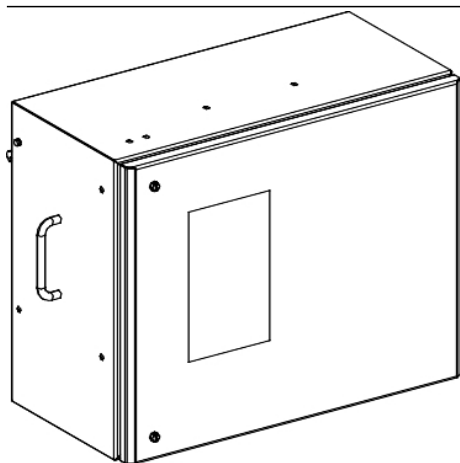

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KS šinski razvod
Tip ponude	Prateći element
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično
[ie] nazivna radna struja	160 A pri 35 °C
Tip zaštite	Circuit breaker: NSX160
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	White (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Električna veza	Stopice - ISO32 70 mm ² fleksibilni Stopice - ISO32 70 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materijal tela	Metal
Širina	534,5 mm
Dubina	303 mm
Depth (door open)	727,5 mm
Masa proizvoda	13,5 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	13,97 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------