


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB160SV5

Canalis - utična kutija - 160 A prazna - 3L+N
+PEN

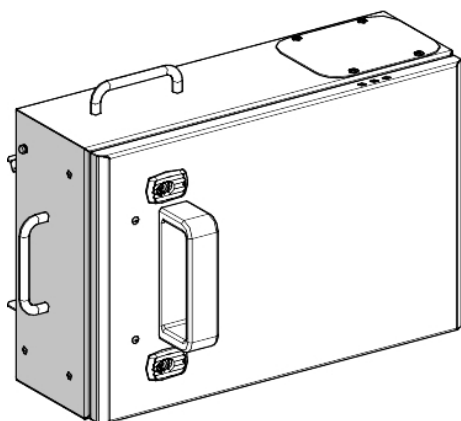

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Prazna otcepna kutija
Kompatibilnost proizvoda	KS
[ie] nazivna radna struja	160 A at 35 °C
Polaritet otcepne kutije	3L+PEN

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Način odvajanja otcepne kutije	Izvlačenjem
Tip priključka otcepne kutije	Sa fiksnim polaritetom
Veličina otvora za vrata	630.5 mm
Strana za otvaranje vrata	Nadesno
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	482 mm
Dubina	207 mm
Visina	332 mm
Masa proizvoda	8 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TN-C - šinski razvod TN-C - otcepna kutija
-------------------	---

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	11,4 kg
--------------------	---------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------