


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## KSB20CG5

Canalis - utična kutija za BS88 osigurače - A1 -  
20 A - 3L + N + PE

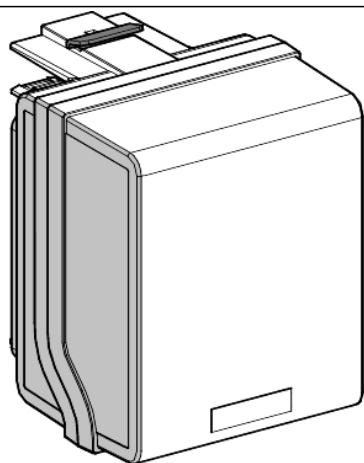

### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Canalis  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | KS šinski razvod                                   |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepnja kutija                                    |
| Busbar trunking compatibility  | Canalis KS šinski razvodutično                     |
| [Ie] nazivna radna struja      | 20 A pri 35 °C                                     |
| Protection type                | Izolator osigurača: BS88 osiguračA1 u skladu sa BS |
| Obezbeđena oprema              | Fuse to be ordered separately                      |
| Način montaže                  | Utično sa fiksnim polaritetom                      |
| Polaritet otcepnje kutije      | 3L+N+PE  |
| Boja                           | Bela (RAL 9001)                                    |

### Dopunske informacije

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Primena uređaja                 | Razvod srednje snage  |
| [Ue] nazivni radni napon        | 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja   |
| [Uimp] nazivni napon impulsa    | 6,8 kV  |
| [Ui] nazivni napon izolacije    | 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja   |
| Mrežna frekvencija              | 50/60 Hz  |
| Električna veza                 | Kablovski priključak - ISO32 6 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Kablovski priključak - ISO32 10 mm <sup>2</sup> kruti |
| Door/cover opening side         | Prednji priključak  |
| Način odvajanja otcepnje kutije | Izvlačenjem   |
| Standardi                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6  |
| Materijal tela                  | Plastika  |
| Širina                          | 135 mm  |
| Dubina                          | 103 mm  |
| Visina                          | 165 mm  |
| Masa proizvoda                  | 0,6 kg  |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Sistem uzemljenja | TT<br>TN-S<br>IT           |
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

### Pakovanje

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Pakovanje 1 težina | 530 g  |
| Pakovanje 2 težina | 102 kg |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenađenih informacija.

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                        | <a href="#">REACh Deklaracija</a>   |
| REACh bez SVHC                      | Da  |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|