


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB250DC4

Canalis - utična kutija - 250 A za Compact NSX
- 3L+N+PE

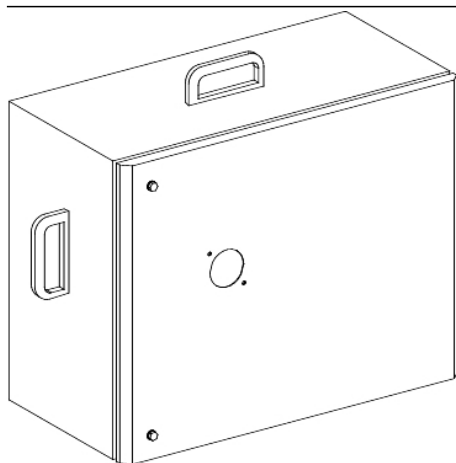

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KS šinski razvod KT šinski razvod
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna radna struja	250 A pri 35 °C
Tip zaštite	Prekidač: NSX250
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Električna veza	Stopice - ISO40 150 mm ² fleksibilni Stopice - ISO40 150 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Zakretnom ručicom
Broj otvora	1 otvor za FL21 ploča sa uvodnicama
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materijal tela	Metal
Širina	532 mm
Dubina	300 mm
Depth (door open)	726.5 mm
Visina	432 mm
Masa proizvoda	12,5 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	13,666 kg
Pakovanje 1 visina	34 cm
Pakovanje 1 širina	45 cm
Pakovanje 1 dužina	55 cm
Pakovanje 2 težina	66,7 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------