


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB32CF5

Canalis - utična kutija za NF osigurač - 10 x 38 mm - 32 A - 3L + N + PE

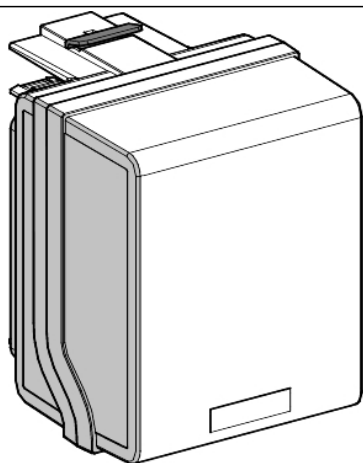

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično
[Ie] nazivna radna struja	32 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač 10 x 38 mm - 25 A u skladu sa NF Izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač 10 x 38 mm - 32 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema	Fuse to be ordered separately
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak - ISO32 6 mm ² fleksibilni Kablovski priključak - ISO32 10 mm ² kruti
Door/cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Plastika
Širina	135 mm
Dubina	153 mm
Visina	175 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	645 g
Pakovanje 2 težina	89,24 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------