


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB400DC5

Canalis - utična kutija - 400 A za Compact NSX
- 3L+PEN

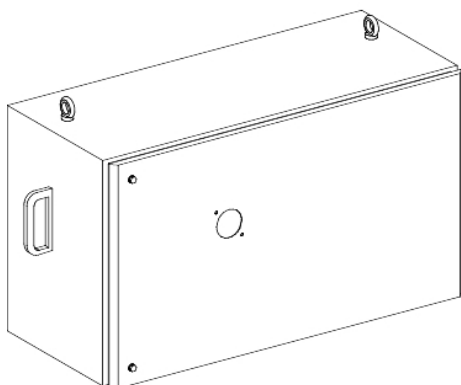

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KS šinski razvod KT šinski razvod
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna radna struja	400 A at 35 °C
Tip zaštite	Circuit breaker: NSX400
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+PEN
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Električna veza	Crimp lug - ISO50 240 mm² flexible Crimp lug - ISO50 240 mm² rigid
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Broj otvora	2 openings for FL21 gland plate
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materijal tela	Metal
Širina	732 mm
Dubina	350 mm
Depth (door open)	976.5 mm
Visina	438 mm
Masa proizvoda	18 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TN-C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	21 kg
Pakovanje 1 visina	35 cm
Pakovanje 1 širina	44 cm
Pakovanje 1 dužina	73,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------