


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSB50SF4

Canalis - utična kutija za NF osigurače - 14 x 51 mm - 50 A sa izolat. - 3L+N+PE

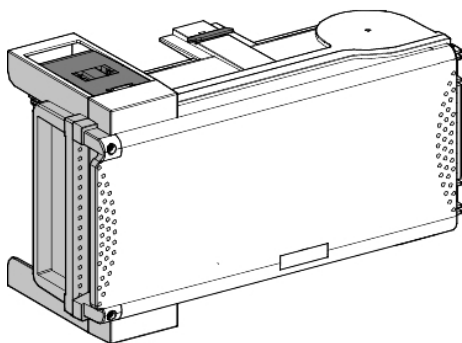

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KT šinski razvod KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[Ie] nazivna radna struja	50 A at 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač 14 x 51 mm - 50 A u skladu sa NF Izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač 14 x 51 mm - 50 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema	Fuse to be ordered separately
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak - ISO50 25 mm <sup>2</sup> fleksibilni Kablovski priključak - ISO50 25 mm <sup>2</sup> kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Plastika
Širina	356 mm
Dubina	103 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Visina	202 mm
Masa proizvoda	2,4 kg

### Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,138 kg
--------------------	----------

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------