


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB630SE4

Canalis - utična kutija za NF ili DIN osigurača -
630 A sa izolator.-3L + N + PE

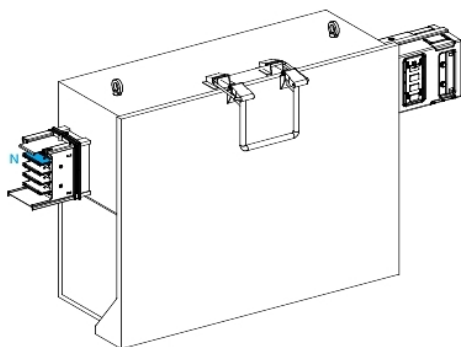

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično
[Ie] nazivna radna struja	630 A at 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: nožasti osigurač3 u skladu sa NF ili DIN
Obezbeđena oprema	Fuse to be ordered separately
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	White (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Bakarna kablovska stopica - ISO40 480 mm ² fleksibilni Bakarna kablovska stopica - ISO40 480 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Širina	1144,5 mm
Dubina	300 mm
Depth (door open)	1106.5 mm
Visina	611 mm
Masa proizvoda	59 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	61,06 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------