


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KSB63SD4

Canalis-utična kutija za DIN osig.-topljivi osig.
E33 - 63 A sa izolat.- 3L+N+PE

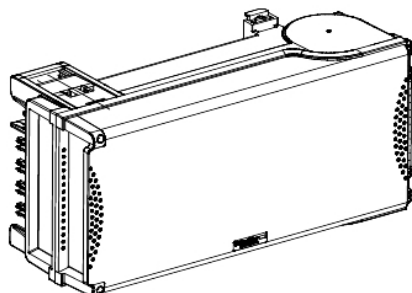

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KT šinski razvod KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[Ie] nazivna radna struja	63 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: topljivi osiguračE33 u skladu sa DIN
Obezbeđena oprema	Fuse to be ordered separately
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak - ISO63 25 mm ² fleksibilni Kablovski priključak - ISO63 25 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Plastika
Širina	44 mm
Dubina	128 mm
Depth (door open)	545.5 mm
Visina	202 mm
Masa proizvoda	2,4 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,03 kg
Pakovanje 1 visina	18,4 cm
Pakovanje 1 širina	22 cm
Pakovanje 1 dužina	44,4 cm
Pakovanje 2 težina	110 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------