


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSC800AE4

CANALIS FLANGE FEED UNIT 800 A

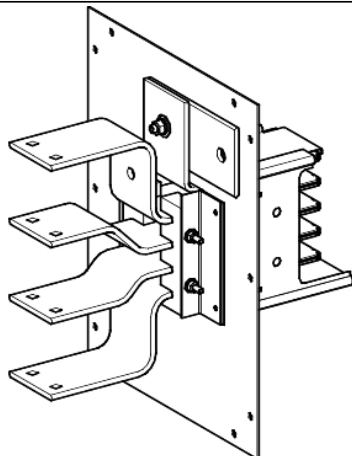

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSC
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica sa spojnicom
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSC busbar trunking 630...800 A
Conductors material	Bakar
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE 3L + PEN
[ie] nazivna struja	800 A
Tip zaštite	Bez zaštite
[ue] nazivni napon	230...690 V
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Zaštitna oprema	Završni poklopac
Lokacija za montiranje	Desni Levi
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	Sabirnica
Materijal tela	Metal
Povezivanje - priključci	Sabirnica
Širina	338 mm
Dubina	290 mm
Visina	370 mm
Masa proizvoda	13 kg
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30 cm
Package 1 Width	37 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	15 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	37 cm
Package 2 Length	34 cm
Package 2 Weight	13 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------