


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSC800DLC43A

CANALIS - KSC - ELBOW - TURN RIGHT/
LEFT - SEGMENTS A B M-TO-M - 800A

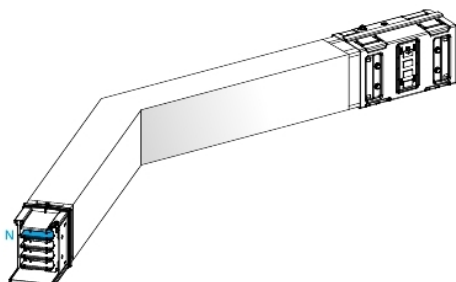

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSC
Tip ponude	Prateći element
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSC busbar trunking 630...800 A
Primena uređaja	Promena smera
Conductors material	Bakar
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
[ie] nazivna struja	800 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadesno - Smera 1: upravno ka nalevo -
Boja	Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije	Napravljeno po meri

Dopunske informacije

Dužina	600...1600 mm A
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
-------------------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	84,5 cm
Package 1 Weight	42,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.