


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KTA3200ER47

Canalis - Al napojna jedinica N7 uljni transf.  
+orman - 3200A - 3L+N+PE -po meri

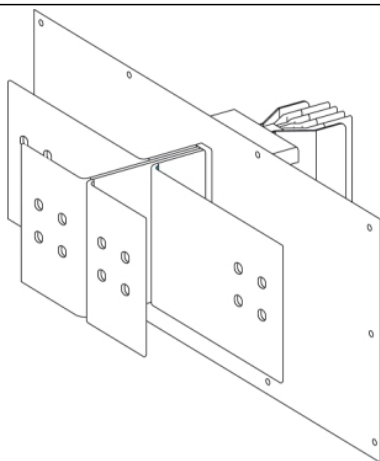

### Osnovne informacije

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                               |
| Ime proizvoda                | KT                                    |
| Tip proizvoda ili komponente | Ravna napojna jedinica                |
| Kratko ime uređaja           | KTA                                   |
| Primena uređaja              | Vodni dužni deo                       |
| Napajanje                    | Uljni transformator<br>Razvodni orman |
| Materijal                    | Aluminijum                            |
| [ie] nazivna radna struja    | 3200 A at 35 °C                       |
| Pozicija nultog provodnika   | Desno                                 |
| Earth conductor              | Standardno uzemljenje                 |
| Short-circuit level          | Standardna verzija                    |
| Zaštitna oprema              | Jedinica šinskog razvoda              |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materijal kontakata                           | Bakar                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 86 kA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 189 kA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magnetno polje                                | 2,1 μT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granično termičko naprezanje                  | 7396 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thdi                                          | 0...15 % 3200 A<br>15...33 % 4000 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksimalni pad napona                         | <0.0018 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.0019 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.0018 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.0017 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Način montiranja                              | Zavrtnjima                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nosači za montažu                             | Ploča                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polarity                                      | 3L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Broj otepnih mesta                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardi                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip dimenzije                                 | Napravljeno po meri                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dubina                                        | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Visina                                        | 510 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dužina                                        | Direction 1: 235...734 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boja                                          | White (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Linearno opterećenje                          | 37 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529                                                                                                          |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262                                                                                                          |
| Derating factor   | 0...35 °C (100 % of In)<br>35...40 °C (97 % of In)<br>40...45 °C (93 % of In)<br>45...50 °C (90 % of In)<br>50...55 °C (86 % of In) |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 77 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 51 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 140 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 95 cm  |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti                | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                             | Da                                                                                                                                                                          |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |