


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# KTA3200FT32C

Straight transport length, Canalis KTA, aluminium, 3200A, 3L+PE, made to measure 2-2.5m, RAL9001, fire rated

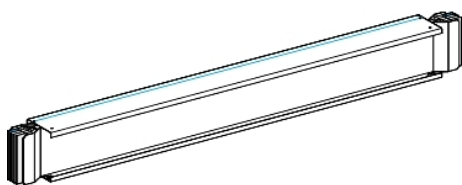

### Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | Canalis                                    |
| Ime proizvoda                | KT   |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod                              |
| Opis sabirnice               | Vodni dužni element                        |
| Kratko ime uređaja           | KTA  |
| Primena uređaja              | Vodni dužni deo                            |
| Materijal                    | Aluminijum                                 |
| [ie] nazivna struja          | 3200 A pri 35 °C                           |
| Polarity                     | 3L + PE                                    |
| Broj otecpnih mesta          | 0  |
| Earth conductor              | Standardno uzemljenje                      |
| Short-circuit level          | Standardna verzija                         |
| Dužina                       | 2001...2500 mm                             |
| Zaštitna oprema              | Spojni element<br>Jedinica šinskog razvoda |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film<br>Mica  |
| Materijal kontakata                           | Bakar  |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V   |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz   |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V   |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 86 kA  |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 189 kA   |
| Magnetno polje                                | 2,1 μT   |
| Granično termičko naprezanje                  | 7396 A <sup>2</sup> .s   |
| T <sub>hdi</sub>                              | 0...15 % 3200 A<br>15...33 % 4000 A  |
| Maksimalni pad napona                         | <0,0018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0019 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0018 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0017 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Kačenjem   |
| Nosači za montažu                             | Konzola<br>Viseći nosač  |
| Pravac instalacije                            | Vertikalno<br>Horizontalno   |
| Pozicija nultog provodnika                    | Desno  |
| Standardi                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6<br>IEC 60331-1<br>IEC 60331-21  |
| Tip dimenzije                                 | Napravljeno po meri  |
| Širina  | 140 mm   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Visina               | 324 mm          |
| Boja                 | Bela (RAL 9001) |
| Linearno opterećenje | 31 kg/m         |

## Okruženje

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529  |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262  |
| Derating factor   | 0...35 °C (100 % od In)<br>35...40 °C (97 % od In)<br>40...45 °C (93 % od In)<br>45...50 °C (90 % od In)<br>50...55 °C (86 % od In) |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 32,4 cm   |
| Package 1 Width              | 14,0 cm   |
| Package 1 Length             | 250,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 81,375 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |