


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTA3200SL51

Coupling isolator, Canalis KTA 3200A, 3L+N
+PE Reinforced (Al), MasterPact NW 3200 HA
switch disconnecter

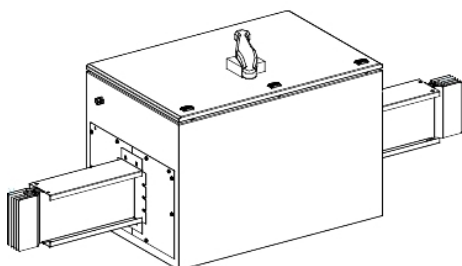

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Spojni prekidač
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KTA busbar trunking 3200 A Masterpact NW32 HA switch disconnecter 3200 A
Primena uređaja	Izolacija
Materijal	Aluminijum
[ie] nazivna struja	1000 A pri 35 °C
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Pozicija nultog provodnika	Desno
PE conductor	Ojačano
Icw short-circuit version	Standardna verzija
Pozicija sabirnice	Upravno Ravno
Zaštitna oprema	Rastavljač Ručica Orman
Switch disconnecter control type	Zakretna ručica
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	1000 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Busbar length	2000 mm
Busbar width	140 mm
Busbar height	324 mm
Linearno opterećenje	37 kg/m
Cubicle length	900 mm
Cubicle width	830 mm
Cubicle height	700 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	86 kA tokom 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	189 kA
Granično termičko naprezanje	7396 A ² .s
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (97 % od In) 40...45 °C (93 % od In) 45...50 °C (90 % od In) 50...55 °C (86 % od In)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	83,0 cm
Package 1 Width	76,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	322,0 kg