


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTB0630CB4

Canalis - utična kutija sa zavrt. za Compact
NSX/NS400-630-prednji pr.- 3L+N+PE

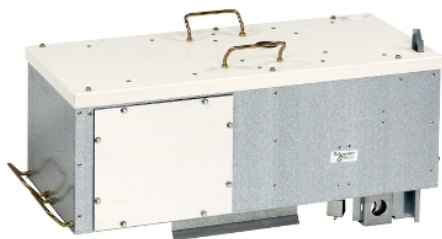

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KT šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[Ie] nazivna radna struja	400...630 A pri 35 °C
Tip zaštite	Prekidač: NSX400...630
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže	Zavrtanjima
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod velike snage
[Ue] nazivni radni napon	500 V
[Uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Električna veza	Povezivanje zavrtanjima 300 mm² 3) - za L/N Povezivanje zavrtanjima 150 mm² 1) - za PE
Door/cover opening side	Prednji priključak
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Boja	Bela (RAL 9001)
Broj 18 mm modula	48
Širina	860 mm
Dubina	300 mm
Visina	350 mm
Masa proizvoda	35 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40 kg
Pakovanje 1 visina	42 cm
Pakovanje 1 širina	91 cm
Pakovanje 1 dužina	35 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.