


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTB0630DC4

CANALIS KT UTIČNI 630A NSX 3LN

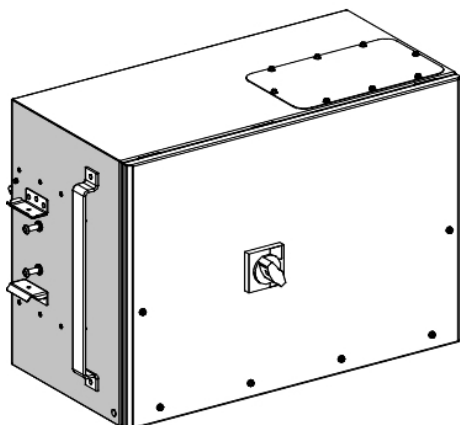

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KT šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna radna struja	400...630 A pri 35 °C
Tip zaštite	Prekidač: NSX630
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa sistemom za samoodržanje
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod velike snage
[ue] nazivni radni napon	500 V
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Električna veza	Kablovski priključak - ISO70 300 mm ² 2) - za L/N Kablovski priključak - ISO70 150 mm ² 1) - za PE
Door/cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	838 mm
Dubina	520 mm
Visina	550 mm
Masa proizvoda	45 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	45,000 kg
Pakovanje 1 visina	5,500 dm
Pakovanje 1 širina	6,000 dm
Pakovanje 1 dužina	8,500 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da