


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTB1250CB4

Bolted tap-off unit, Canalis KT, with ComPact NS1250 circuit breaker, 1250A, 3L+N+PE, white RAL9001

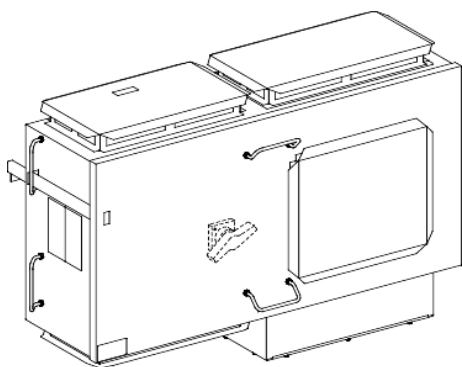

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KT) šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna struja	1250 A pri 35 °C
Tip zaštite	Prekidač: NS1250
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže	Zavrtnjima
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod velike snage
[ue] nazivni radni napon	500 V
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Električna veza	Povezivanje zavrtnjima 300 mm ² 4) - za L/N Povezivanje zavrtnjima 240 mm ² 1) - za PE
Strana za otvaranje vrata	Prednji priključak
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Boja	Bela (RAL 9001)
Broj 18 mm modula	63
Širina	1130 mm
Dubina	330 mm
Visina	530 mm
Masa proizvoda	50 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP31 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	74,0 cm
Package 1 Length	113,0 cm
Package 1 Weight	50,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da