


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTC1350ZP4

Canalis - Cu ravan Z element - 1350A - 3L+N
+PE

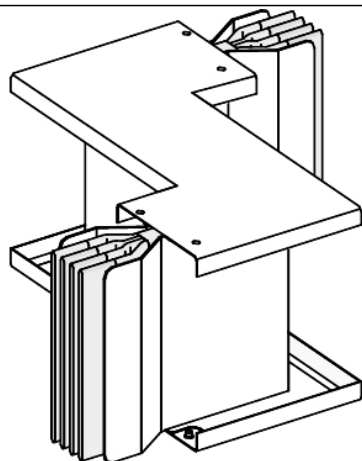

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Z element
Opis sabirnice	Standardni element
Kratko ime uređaja	KTC
Primena uređaja	Promena smera
Materijal	Bakar
[ie] nazivna radna struja	1350 A at 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Tip promene pravca	Direction 1: flat to left Direction 2: flat to right
Radni ugao	90 °
Earth conductor	Standardno uzemljenje
Short-circuit level	Standardna verzija
Zaštitna oprema	Spojni element Jedinica šinskog razvoda

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Materijal kontakata	Bakar
[ue] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	50 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	110 kA
Magnetno polje	0,5 μT
Granično termičko naprezanje	2500 A².s
Thdi	15...33 % 1000 A 0...15 % 1350 A
Maksimalni pad napona	<0.0031 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0034 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0033 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0031 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Pozicija nultog provodnika	Desno
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Širina	140 mm
Visina	Direction 2: 130...599 mm
Boja	White (RAL 9001)
Dužina	Direction 1: 300 mm Direction 3: 300 mm
Linearno opterećenje	33 kg/m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	109,200 kg
--------------------	------------