


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTC4000LP3C2

Flat elbow, Canalis KTC, copper, 4000A, 3L +PE, N2, 2 fixed branches, made to measure angle

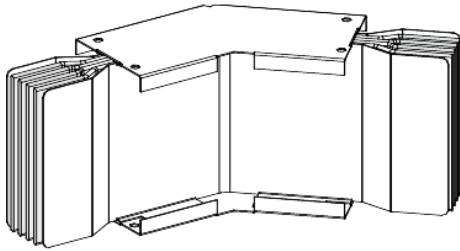

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KT |
| Tip proizvoda ili komponente | Lakat |
| Opis sabirnice | Standardni element |
| Kratko ime uređaja | KTC |
| Primena uređaja | Promena smera |
| Materijal | Bakar |
| [Ie] nazivna radna struja | 4000 A pri 35 °C |
| Polarity | 3L + PE |
| Tip promene pravca | Smera 1: ravno ka nadesno |
| Radni ugao | 91...179 ° |
| Earth conductor | Standardno uzemljenje |
| Short-circuit level | Standardna verzija |
| Zaštitna oprema | Jedinica šinskog razvoda Spojni element |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Poliesterski film |
| Materijal kontakata | Bakar |
| [Ue] nazivni napon | 1000 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 1000 V |
| [Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 90 kA |
| [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 198 kA |
| Magnetno polje | 2,1 μT |
| Granično termičko naprezanje | 8100000 kA ² .s |
| Thdi | 33...100 % 2500 A 15...33 % 3200 A 0...15 % 4000 A |
| Maksimalni pad napona | <0,001 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0012 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0012 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0012 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Pozicija nultog provodnika | Levo |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |
| Tip dimenzije | Deo za spajanje |
| Širina | 140 mm |
| Visina | 324 mm |
| Dužina | Smera 1: 300 mm Smera 2: 300 mm |
| Boja | Bela (RAL 9001) |
| Linearno opterećenje | 66 kg/m |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

| | |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Derating factor | 0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (95 % od In) 40...45 °C (90 % od In) 45...50 °C (84 % od In) 50...55 °C (79 % od In) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 32,4 cm |
| Package 1 Width | 105,0 cm |
| Package 1 Length | 196,0 cm |
| Package 1 Weight | 143,2 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |