


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTC5000YA4

Junction block, Canalis KTA, single reference,
5000A, copper conductors, 3L+N+PE

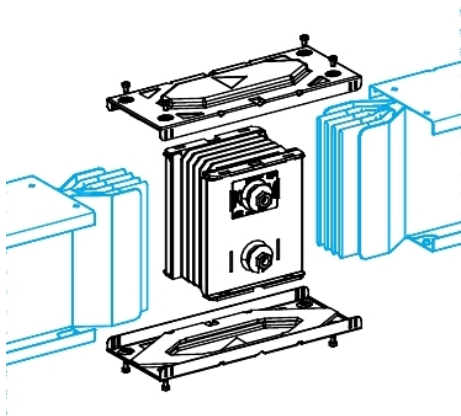

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Spojni blok
Tip ponude	Rezervni deo
Opis sabirnice	Standardni element
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis KTC
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Primena uređaja	Povezivanje
Materijal	Bakar
[ie] nazivna radna struja	5000 A sa bakar
Polarity	3L + N + PE
PE conductor	Standardno uzemljenje
low short-circuit version	Standardna verzija Ojačana verzija
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Dužina	360 mm

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Nosači za montažu	Samonarezujući zavrtnj
[ue] nazivni napon	1000 V
Broj kola	1
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	140 mm
Visina	404 mm
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
-------------------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,4 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	16,8 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.