


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LA9G3652

Podnožje za TeSys Giga elektronski relej za preopterećenje motora LR9G500 nezavisna ugradnja ispod kontaktora LC1G630-800

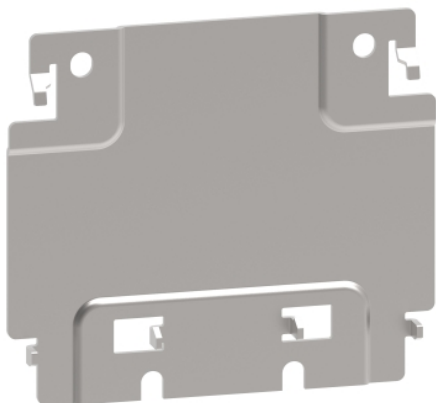

### Osnovne informacije

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | TeSys                               |
| Kratko ime uređaja             | LA9G                                |
| Tip proizvoda ili komponente   | Montažna baza                       |
| Pribor / posebna kategorija    | Instalacioni pribor                 |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | TeSys G LC1G kontaktor              |
| Kompatibilnost proizvoda       | LC1G400...500<br>LC1G620<br>LR9G500 |
| Količina po setu               | Set od 1                            |

### Dopunske informacije

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| [I <sub>e</sub> ] nazivna struja | 500 A                      |
| I <sub>p</sub> stepen zaštite    | IP20 u skladu sa IEC 60529 |
| Visina                           | 15 mm                      |
| Širina                           | 95 mm                      |
| Dubina                           | 145 mm                     |
| Debljina                         | 8 mm                       |
| Masa proizvoda                   | 0,5 kg                     |

### Okruženje

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadmorska visina za rad uređaja     | 3000 m bez smanjenja karakteristika<br>5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1                         |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-1                                                          |
| Temperatura okoline za rad          | -40...60 °C                                                                        |
| Temperatura okoline za skladištenje | -60...80 °C                                                                        |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2,0 cm  |
| Package 1 Width              | 14,0 cm |
| Package 1 Length             | 20,0 cm |
| Package 1 Weight             | 242,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S02     |
| Number of Units in Package 2 | 15      |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 4,02 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                      |
| Propis REACH                        | <a href="#"> REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva                   | У складу са изузецима                                                                                                                       |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#"> RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#"> Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#"> Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti                | <a href="#"> Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |
| Bez PVC                             | Da                                                                                                                                          |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                                                                                                |