


Tehničke karakteristike proizvoda

LA9G4803

Međufazne pregrade za TeSys Giga kontaktor LC1G630-800, 4P, set od 6 delova

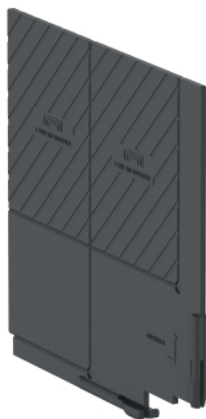

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Fazna barijera
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Broj polova	4P
Količina po setu	Set od 3

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	LC1G400...800
Visina	2 mm
Širina	117,6 mm
Dubina	122 mm
Masa proizvoda	0,08 kg
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	3000 m bez smanjenja karakteristika 5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Standardi	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Sertifikacije proizvoda	ABS[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]CCC[RETURN]CCS[RETURN]CUL[RE GL[RETURN]EAC[RETURN]KC[RETURN]LR[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]RINA[RETURN]RMR[RETURN]RVS[RETURN]

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	117,6 cm
Package 1 Length	122,0 cm
Package 1 Weight	130,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	650,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena