


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LUFDH11

signalizacija termičkog preopterećenja - 1 NO +
1 NC - za TeSys U

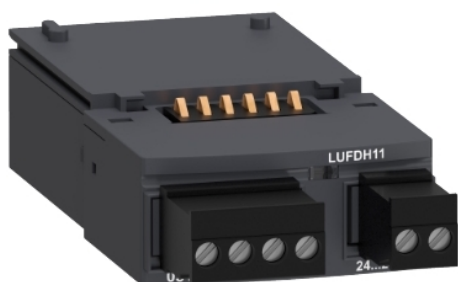

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Funkcijski modul
Kompatibilnost proizvoda	LUCB LUCD

Dopunske informacije

Način montiranja	Utično
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Main function available	Signalizacija termičkog preopterećenja i ručni reset
Sastav pomoćnog kontakta	1 NO + 1 NC
Signal greške	LED prednji panel
[us] nazivni napon	24...240 V DC 24...240 V AC
Potrošnja struje	7 mA pri 24 V DC 1.1 mA pri 240 V AC
Karakteristike digitalnog izlaza	1 NO + 1 NC (AC-15) pri 230 V - snaga: 400 VA - električni servisni vek: 100000 ciklusa 1 NO + 1 NC (DC-13) pri 24 V - snaga: 50 W - električni servisni vek: 100000 ciklusa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A pri <70 °C
Zaštita od kratkog spoja	2 A osigurač gG u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip ulaza	Daljinski reset - poprečni presek kabla: 0,2...1,5 mm ² <500 m - relativna impedansa: 50 Ohm 52,8 mH - kapacitivnost kabla: 0,093 nF
Povezivanje	5,08 mm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,2...1 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,5...1 mm ² fleksibilni sa
Moment pritezanja	0,5...0,6 N.m - sa odvijačem 3,5 mm ravan
Masa proizvoda	0,06 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	75 g
Pakovanje 1 visina	3,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,7 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm
Pakovanje 2 težina	1,346 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------