


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LV429053

### zaštitna jedinica - TMD - 50 A - 4P 4d

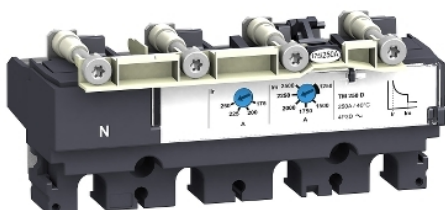

#### Osnovne informacije

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Compact                                                                              |
| Grupa proizvoda                | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX100...250 DC                                      |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zaštitna jedinica                                                                    |
| Ime zaštitne jedinice          | TM-D                                                                                 |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Termomagnetna                                                                        |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact NSX100<br>Compact NSX160<br>Compact NSX100 DC                                |
| Primena uređaja                | Razvod električne energije                                                           |
| Number of poles                | 4P                                                                                   |
| Opis zaštićenih polova         | 4t                                                                                   |
| Pozicija nultog provodnika     | Levo                                                                                 |
| Funkcija zaštitne jedinice     | Li                                                                                   |
| Tip zaštite                    | L : for overload protection (thermal)<br>I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current        | 50 A pri 40 °C                                                                       |
| [ue] nazivni napon             | 690 V AC 50/60 Hz<br>750 V DC                                                        |
| Tip mreže                      | AC<br>DC                                                                             |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                                                             |

#### Dopunske informacije

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo                                                |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                                            |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fiksno                                                  |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 Sekundi pri 1.5 x In<br>15 sekundi pri 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fiksno                                                  |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 500 A                                                   |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fiksno                                                  |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                                                     |
| Neutral protection settings                               | 1 x Ir (4t)                                             |

#### Okruženje

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Sertifikacija proizvoda             | Marine<br>EAC<br>CCC     |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C              |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C              |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 534 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 6,5 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 9,5 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 15 cm     |
| Pakovanje 2 težina          | 12,769 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                           |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|