


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429120

zaštitna jedinica - MA - 100 A - 3P 3d

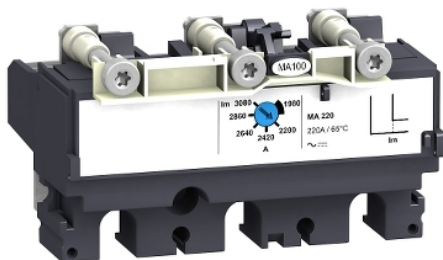

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	MA
Tehnologija zaštitne jedinice	Strujna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Primena uređaja	Motor
Number of poles	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Funkcija zaštitne jedinice	I
Tip zaštite	I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip unit rated current	100 A at 65 °C
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Podesivo 9 podešavanja
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	6...14 x In
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC Marine
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	408,9 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	9,6 cm
Pakovanje 1 dužina	11 cm
Pakovanje 2 težina	11,967 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------