


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV429122

zaštitna jedinica - MA - 25 A - 3P 3d

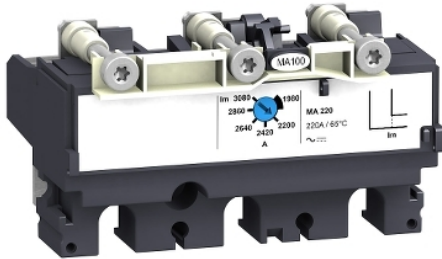

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Compact |
| Grupa proizvoda | ComPact NSX100...250 |
| Tip proizvoda ili komponente | Zaštitna jedinica |
| Ime zaštitne jedinice | MA |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Strujna |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact NSX100 Compact NSX160 |
| Primena uređaja | Motor |
| Number of poles | 3P |
| Opis zaštićenih polova | 3t |
| Funkcija zaštitne jedinice | I |
| Tip zaštite | I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current | 25 A pri 65 °C |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|--|------------------------|
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li | Podesivo 9 podešavanja |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6...14 x In |
| Diferencijalna zaštita | Bez |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Standardi | UL 508 EN/IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | Marine EAC CCC |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C |

Pakovanje

| | |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,398 kg |
| Pakovanje 1 visina | 6,800 cm |
| Pakovanje 1 širina | 9,800 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 11,400 cm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|