


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429426

modul za kašnjenje - za podnaponski okidač
MN - 48 V AC - 50/60Hz

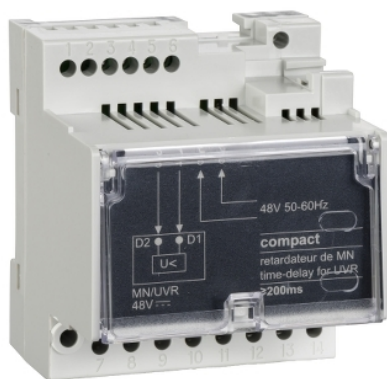

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Time delay relay
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX PowerPact Multistandard Compact NSX DC EasyPact CVS ComPact NSXm
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	200 ms
Prag napona okidanja	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Način montiranja	External mounting
Vreme odziva	<= 200 ms

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	133 g
Pakovanje 1 visina	7,8 cm
Pakovanje 1 širina	8,6 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	2,482 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------