


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV430510

zaštitna jedinica - MA 150 A - 4P 3d

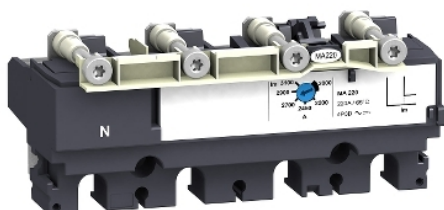

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	MA
Tehnologija zaštitne jedinice	Strujna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX160 Compact NSX250
Primena uređaja	Motor
Number of poles	4P
Opis zaštićenih polova	3t
Pozicija nultog provodnika	Levo
Funkcija zaštitne jedinice	I
Tip zaštite	I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip unit rated current	150 A pri 65 °C
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Podesivo
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	9...14 x I _n
Diferencijalna zaštita	Bez
Neutral protection settings	Bez zaštite

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Sertifikacija proizvoda	EAC Marine CCC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	512 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm
Pakovanje 2 težina	12,24 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------