


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV432454

modul diferencijalne zaštite Compact Vigi MB -  
300..30000 mA - 440..550 V - 4P

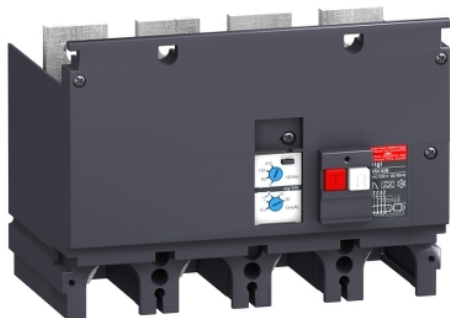

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX400...630
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX400 prekidač Compact NSX630 prekidač
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	400 A 630 A
Ime modula diferencijalne zaštite	MB
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva, 5 podešavanja
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva, 4 podešavanja
[õt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	60 Milisekundi 150 Milisekundi 310 Milisekundi 0 milisekundi

### Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	440...550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	800 milisekundi
Kategorija prenapona	Klasa II

### Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3,337 kg
Pakovanje 2 težina	20,788 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------