


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV438049

## zaštitna jedinica - TMD - 80 A - 4P 4d

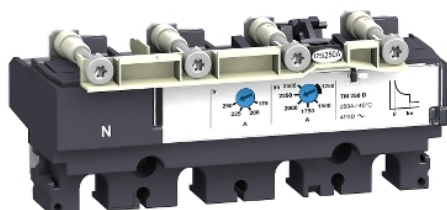

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250 DC
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 DC
Primena uređaja	Razvod električne energije
Number of poles	4P
Opis zaštićenih polova	4t
Funkcija zaštitne jedinice	Li
Tip zaštite	L : for overload protection (thermal) I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip unit rated current	80 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	750 V DC
Tip mreže	DC

### Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fiksno
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fiksno
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	800 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fiksno
Diferencijalna zaštita	Bez

### Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	541 g
Pakovanje 1 visina	6,6 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	14,7 cm
Pakovanje 2 težina	12,93 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------