


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV438145

zaštitna jedinica - TMD -160 - 4P 4d

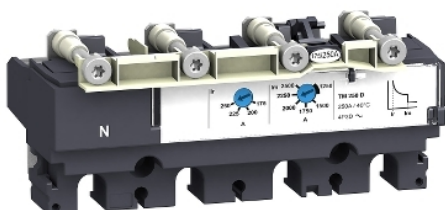

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250 DC
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NSX160 DC
Primena uređaja	Razvod električne energije
Number of poles	4P
Opis zaštićenih polova	4t
Funkcija zaštitne jedinice	Li
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja (termičkog) Zaštita od kratkog spoja
Trip unit rated current	160 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	750 V DC
Tip mreže	DC

Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fiksno
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fiksno
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1250 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fiksno
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	LCIE ASTA ASEFA KEMA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	502 g
Pakovanje 1 visina	6,7 cm
Pakovanje 1 širina	9,7 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm
Pakovanje 2 težina	12,033 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------