


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LV438246

### zaštitna jedinica - TMD -200 A - 3P 3d

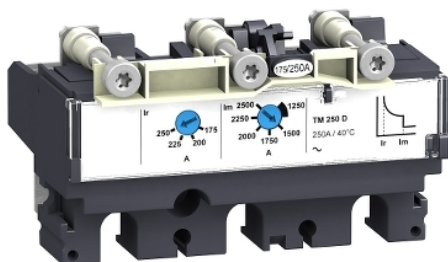

#### Osnovne informacije

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Compact                                                                              |
| Grupa proizvoda                | ComPact NSX100...250 DC                                                              |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zaštitna jedinica                                                                    |
| Ime zaštitne jedinice          | TM-D                                                                                 |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Termomagnetna                                                                        |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPact NSX250 DC                                                                    |
| Primena uređaja                | Razvod električne energije                                                           |
| Number of poles                | 3P                                                                                   |
| Opis zaštićenih polova         | 3t                                                                                   |
| Funkcija zaštitne jedinice     | Li                                                                                   |
| Tip zaštite                    | L : for overload protection (thermal)<br>I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current        | 200 A pri 40 °C                                                                      |
| [ue] nazivni napon             | 750 V DC                                                                             |
| Tip mreže                      | DC                                                                                   |

#### Dopunske informacije

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo     |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fiksno       |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Podesivo     |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 5...10 x In  |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fiksno       |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez          |

#### Okruženje

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Standardi                           | IEC 60947-2                   |
| Sertifikacija proizvoda             | ASEFA<br>KEMA<br>ASTA<br>LCIE |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                   |

#### Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 416 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 6,5 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 9,5 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 11,2 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 12,135 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|