


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV480841

Auxiliary contact, FuPacT ISFT100-630 /  
ISFL250-1250, 1 changeover contact NO/NC,  
2A

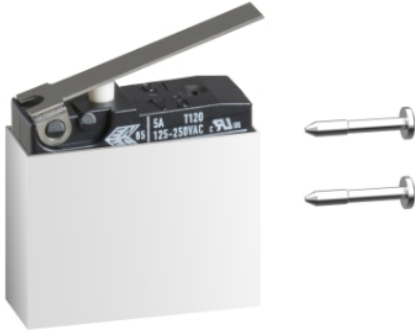

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	FuPacT
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Daljinska indikacija
Kompatibilnost grupe proizvoda	FuPacT ISFT100N rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFT100 rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFT250 rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFT400 rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFT630 rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFL250 rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFL400 rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFL630 rastavljač sa osiguračima FuPacT ISFL1250 rastavljač sa osiguračima
Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Contact function	Changeover contact
Signalni kontakt	1 NO/NC

### Dopunske informacije

Output contact breaking capacity	AC-12: 6 A pri 24 V AC-12: 6 A pri 48 V AC-12: 6 A pri 110 V AC-12: 6 A pri 220/240 V AC-15: 2 A pri 24 V AC-15: 2 A pri 48 V AC-15: 2 A pri 110 V AC-15: 2 A pri 220/240 V DC-12: 3 A pri 24 V DC-12: 1 A pri 48 V DC-12: 0,4 A pri 110 V DC-12: 0,2 A pri 220/240 V
Minimalno opterećenje	3 mA pri 24 V
[ui] nazivni napon izolacije	250 V
Sastav seta	Mounting accessory Housing
Standardi	IEC 60947-5-1

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	2,400 cm
Package 1 Length	3,200 cm
Package 1 Weight	7,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	960,000 g

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	27,360 kg