


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV833035SP

MX/XF com naponski okidač - 100/130 V AC/
DC - za MTZ2/MTZ3 fiksni - rezervni deo

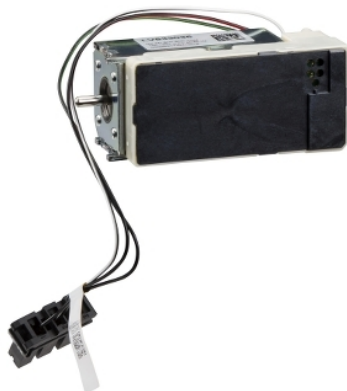

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje Kalem za isključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	Kalem je pod naponom Spreman za uključenje ili isključenje Električni taster je aktiviran Grešku
[Un] voltage power supply	100/130 V AC 50/60 Hz 100/130 V DC
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju 0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fiksni/izvlačivi
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3 65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1 80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2 90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,9 cm
Package 2 Width	13,3 cm
Package 2 Length	18,4 cm
Package 2 Weight	1,581 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,811 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda