


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV833684SP

Jedinica sa fiksnim kašnjenjem-MN podnap.
okidač - 100/130 V AC/DC -rezervni deo

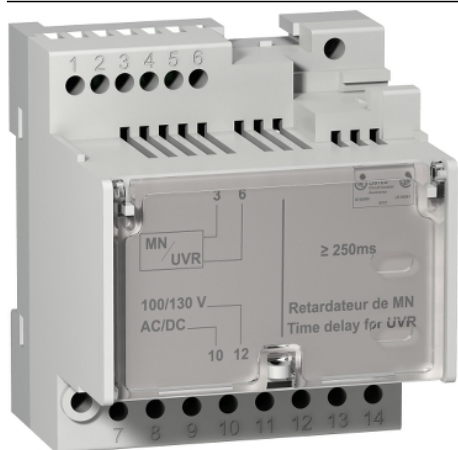

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni blok za kašnjenje
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Tip naponskog okidača	Trenutno

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.25 s
Napon upravljačkog kola	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un open 0.85 Un close
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Vreme odziva	0.25 s
Tip ponude	Rezervni deo
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	149 g
Pakovanje 1 visina	7,7 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.