


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV833793

MX com naponski okidač za isključenje - 48 V  
AC 48/60 V DC - za izvlačivi MTZ1

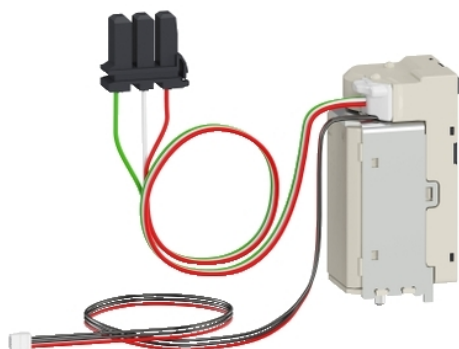

### Osnovne informacije

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Grupa proizvoda                | Masterpact               |
| Kratko ime uređaja             | XF diag & com            |
| Tip proizvoda ili komponente   | Naponski okidač          |
| Primena uređaja                | Upravljanje              |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ1 prekidač |
| Tip naponskog okidača          | Kalem za isključenje     |

### Dopunske informacije

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja               | Komunikacijom                                                                                             |
| Signalna funkcija             | Električni taster je aktiviran<br>Spreman za uključanje ili isključenje<br>Grešku<br>Kalem je pod naponom |
| [Un] voltage power supply     | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC                                                                          |
| Prag napona okidanja          | 0.7...1.1 Un pri otvaranju                                                                                |
| Holding power consumption     | 4.5 W                                                                                                     |
| Circuit breaker mounting mode | Izvlačivo                                                                                                 |
| Maximum response time         | 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1                                                                    |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,165 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,080 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,490 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,770 dm |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  REACH Deklaracija                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  RoHS Deklaracija Za Kinu                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti         |  Informacije O Kraju Radnog Veka           |