


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV833806

## ON/OFF kontakt za signalizaciju stanja 1 OF - mala opterećenja-za MTZ1-izvlačivi

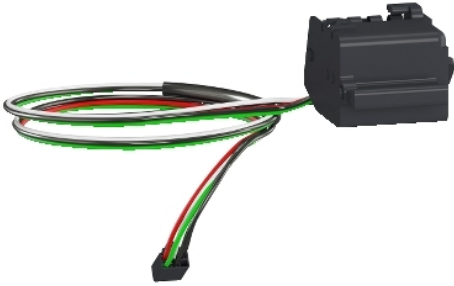

### Osnovne informacije

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Masterpact                      |
| Kratko ime uređaja             | OF                              |
| Tip proizvoda ili komponente   | Pomoćni kontakt                 |
| Primena uređaja                | Upravljanje                     |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ1 circuit breaker |

### Dopunske informacije

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tip pomoćnog kontakta | Za niže vrednosti napona  |
| Signalni kontakt      | 1 NO/NC   |
| Način montiranja      | Izvlačivo   |
| Prekidna moć          | 5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz<br>5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz<br>5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz<br>5 A DC-12 250 V DC<br>2,5 A DC-12 250 V DC<br>0,5 A DC-12 48 V DC<br>0,3 A DC-12 24 V DC |
| Minimalno opterećenje | 2 mA at 15 V  |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,033 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,200 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,600 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,400 dm |

### Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                             |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |