


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV833821

## MN podnaponski okidač - 100/130 V AC/DC - za izvlačivi MTZ1

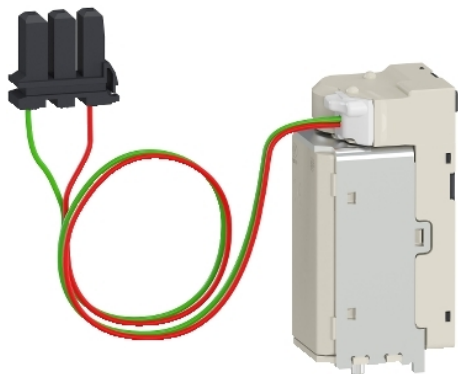

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Primena uređaja	Sigurnost
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker
Tip naponskog okidača	Trenutno

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
[Un] voltage power supply	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Maximum response time	45 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,169 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,800 dm
Pakovanje 1 dužina	0,600 dm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.