


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV836701

## MN diag podnaponski okidač - 48 V AC 48/60 V DC - za MTZ fiksni

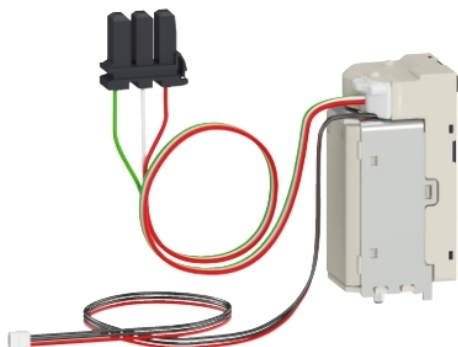

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MN diag
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Primena uređaja	Sigurnost
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Tip naponskog okidača	Trenutno

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	MN otvoren Grešku Kalem je pod naponom
[Un] voltage power supply	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Maximum response time	45 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1 95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,162 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,820 dm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>