


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV836705

MN diag podnaponski okidač - 24 V AC 24/30 V DC -za MTZ2/MTZ3 izvlačivi

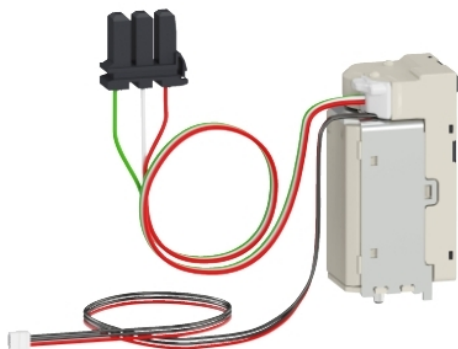

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Kratko ime uređaja | MN diag |
| Tip proizvoda ili komponente | Podnaponski okidač |
| Primena uređaja | Sigurnost |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker |
| Tip naponskog okidača | Trenutno |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------|--|
| Tip upravljanja | Komunikacijom |
| Signalna funkcija | MN otvoren Kalem je pod naponom Grešku |
| [Un] voltage power supply | 24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC |
| Prag napona okidanja | 0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing |
| Holding power consumption | 4.5 W |
| Circuit breaker mounting mode | Izvlačivo |
| Maximum response time | 95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3 |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,162 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,300 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,600 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,820 dm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |