


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV836706

MN diag podnaponski okidač - 48 V AC 48/60 V DC -za MTZ2/MTZ3 izvlačivi

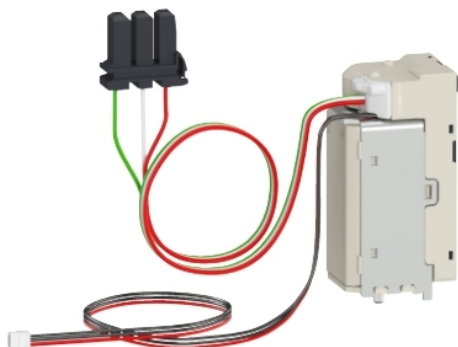

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MN diag
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Primena uređaja	Sigurnost
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Tip naponskog okidača	Trenutno

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	Kalem je pod naponom Grešku MN otvoren
[Un] voltage power supply	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Maximum response time	95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	172 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	8,2 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka