


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV847312

## XF com naponski okidač za uključenje - 48 V AC/DC - za MTZ fiksni

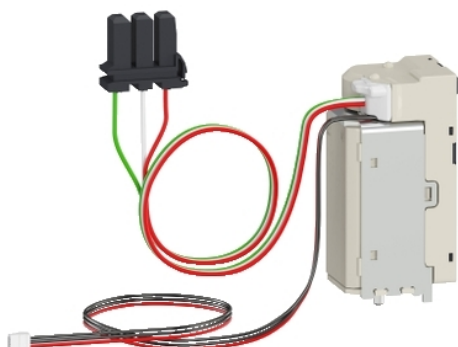

### Osnovne informacije

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Masterpact                                                                       |
| Kratko ime uređaja             | XF diag i com                                                                    |
| Tip proizvoda ili komponente   | Naponski okidač                                                                  |
| Primena uređaja                | Upravljanje                                                                      |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ2 prekidač<br>Masterpact MTZ3 prekidač<br>Masterpact MTZ1 prekidač |
| Tip naponskog okidača          | Kalem za uključenje                                                              |

### Dopunske informacije

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja               | Komunikacijom                                                                                                                 |
| Signalna funkcija             | Kalem je pod naponom<br>Spreman za uključenje ili isključenje<br>Električni taster je aktiviran<br>Grešku                     |
| [Un] voltage power supply     | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC                                                                                              |
| Prag napona okidanja          | 0.85...1.1 Un pri zatvaranju                                                                                                  |
| Holding power consumption     | 4.5 W                                                                                                                         |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno                                                                                                                        |
| Maximum response time         | 65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1<br>80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2<br>90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3 |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,160 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,100 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,480 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,580 dm |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |