


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847313

XF com naponski okidač za uključenje - 100/130 V AC/DC - za MTZ fiksni

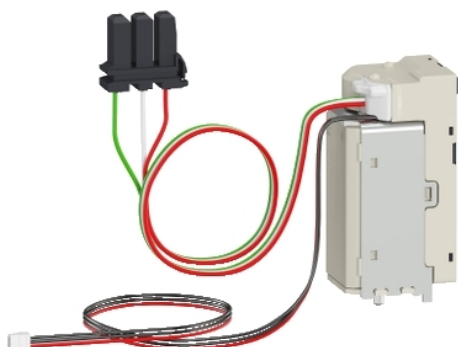

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	XF diag i com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	Spreman za uključenje ili isključenje Kalem je pod naponom Električni taster je aktiviran Grešku
[Un] voltage power supply	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Maximum response time	65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1 80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2 90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,164 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,900 dm
Pakovanje 1 dužina	0,650 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka