


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847316

XF com naponski okidač za uključenje - 380/480 V AC - za MTZ fiksni

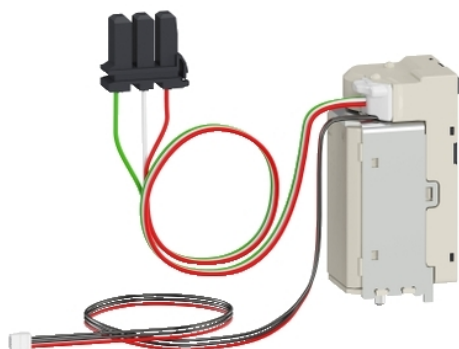

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	XF diag i com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	Kalem je pod naponom Spreman za uključenje ili isključenje Električni taster je aktiviran Grešku
[Un] voltage power supply	380...480 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Maximum response time	65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1 80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2 90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,162 kg
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	6 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka