


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847322

MX com naponski okidač za isključenje - 48 V AC 48/60V DC - za MTZ fiksni

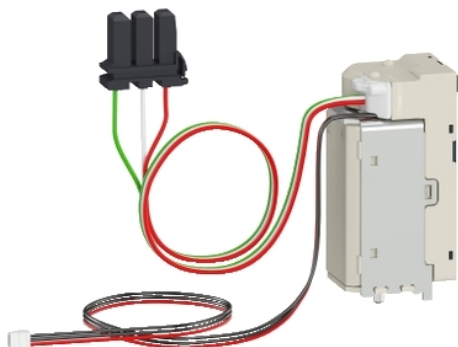

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Kratko ime uređaja | XF diag & com |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact MTZ1 prekidač |
| Tip naponskog okidača | Kalem za isključenje |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------|--|
| Tip upravljanja | Komunikacijom |
| Signalna funkcija | Kalem je pod naponom Spreman za uključanje ili isključenje Električni taster je aktiviran Grešku |
| [Un] voltage power supply | 48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC |
| Prag napona okidanja | 0.7...1.1 Un pri otvaranju |
| Holding power consumption | 4.5 W |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno |
| Maximum response time | 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3 |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,160 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,100 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,480 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,580 dm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |