


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847324

MX com naponski okidač za isključenje - 200/250 V AC/DC - za MTZ fiksni

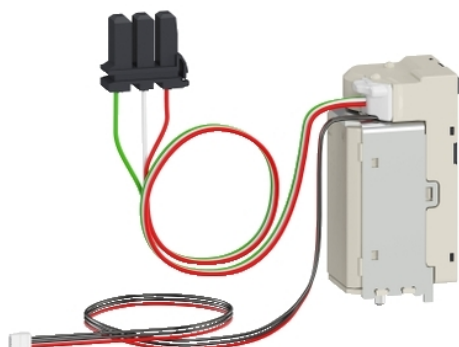

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	XF diag & com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	Kalem je pod naponom Spreman za uključanje ili isključenje Grešku Električni taster je aktiviran
[Un] voltage power supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,162 kg
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	8,2 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka