


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847340

Dodatni SDE kontakt za signalizaciju prorade zaštite - 6 A/240 VAC - za MTZ1

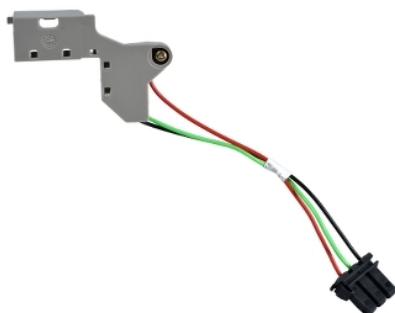

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	1 NO/NC
Način montiranja	Fiksno
[I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Prekidna moć	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0.15 A DC-12 250 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,033 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	1,800 dm
Pakovanje 1 dužina	0,500 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu