


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847342

PF kontakt spreman za uključenje - 5 A/240
VAC - za MTZ1 fiksni

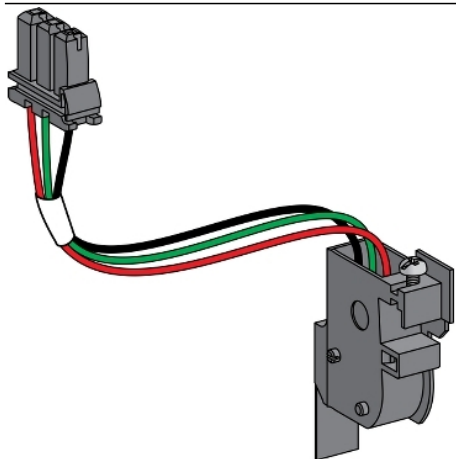

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	PF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker Masterpact MTZ1 circuit breaker

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	1 NO/NC
Način montiranja	Fiksno
Prekidna moć	2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0.15 A DC-12 250 V DC 5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	36 g
Pakovanje 1 visina	1,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,7 cm
Pakovanje 1 dužina	6,5 cm

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.