


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV847354

## XF naponski okidač za uključenje - 277 V AC - za MTZ fiksni

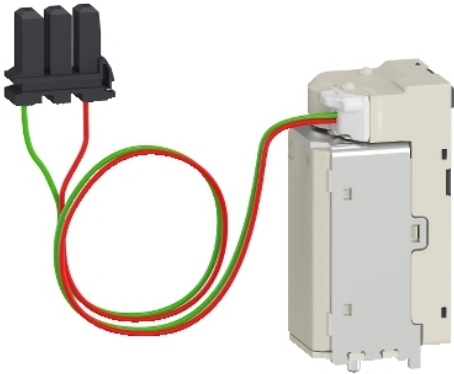

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	XF
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
[Un] voltage power supply	277 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Maximum response time	65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1 80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2 90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,164 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,900 dm
Pakovanje 1 dužina	0,600 dm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.