


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV847390

MCH motorni pogon - 24/30 V DC - za MTZ1 - fiksni

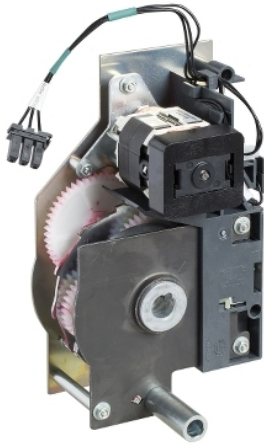

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
Način montiranja	Fiksno
Napon upravljačkog kola	24...30 V DC
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Maksimalna potrošnja u va	180 VA
Zaštita od previsoke struje	2...3 x In 0,1 sekundi
Maksimalno vreme punjenja	3 sekundi
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Provided contact	Kontakt graničnog prekidača pri 240 V 10 A

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,018 kg
Pakovanje 1 visina	0,650 dm
Pakovanje 1 širina	1,300 dm
Pakovanje 1 dužina	1,800 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.